

Promiennik podczerwieni INFRA2000 + PRO IP65

PL 1.2026

Instrukcja montażu

INFRA2000 + PRO IP65 to promiennik podczerwieni z rozszerzeniem funkcjonalności. Posiada możliwość regulacji mocy grzania za pomocą pilota. Posiada ustawienie trzech poziomów mocy: 33%, 66% i 100% mocy grzewczej (czyli grzanie z mocą 700 W, 1500 W i 2000 W).

⚠ Uwaga!

- Przed pierwszym włączeniem promieniowania usuń wszystkie elementy opakowania.
 - Do pracy grzałki 2000W zaleca się wyznaczenie linii z osobnym bezpiecznikiem 16 A.
 - Dwa promienniki (2000 W każdy) nie mogą być podłączone do jednego kabla, 16 A to maksymalnie 3680 W, 230 Volt.
 - Promiennik podczerwieni ma wysoki prąd rozruchowy, bezpiecznik może przepalić się, jeśli bezpieczniki [A] są za małe.
 - Podczas użytkowania należy zachować bezpieczną odległość między przedmiotami a grzejnikiem.
- Minimalna odległość od góry (od sufitów lub innych materiałów): 25 cm
Minimalna odległość od boków (od ścian lub innych materiałów): 1 m
Minimalna odległość od podłogi lub innych materiałów w kierunku oddawania ciepła: 1,50 m


Przed włączeniem przeczytaj uważnie: INFRA2000 + PRO to wysokiej jakości promiennik podczerwieni z technologią krótkofalowej podczerwieni (IR A), wyposażony w wysokowydajne połączane rury grzewcze HeLen. To urządzenie jest wodoodporne w klasie ochrony IP65 i dlatego jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. Urządzenie jest gotowe do podłączenia za pomocą dostarczonego 3 m przewodu elektrycznego z wtyczką. W zestawie znajduje się również uchwyt montażowy, jak na rysunku poniżej, ułatwiający montaż na żebrze parasola. Urządzenie to pracuje w osłonie o wysokiej klasie ochronności 1, zaleca się stosowanie bezpiecznika 16 A typu "C" dla zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy. Urządzenie pracuje zgodnie z europejskim standardem napięcia 230 V (faza, zero i uziemienie).

⚠ Ostrzeżenie!





Nie pozostawiaj żadnych łatwopalnych materiałów ani gazów w promieniu 1,5 m od urządzenia. Nie próbuj samodzielnie otwierać / naprawiać grzejnika. Nigdy nie dotykaj włączonego (a także zaraz po wyłączeniu) filamentu i aluminiowej obudowy.

Zawartość zestawu

- 1 - śruby mocujące 2 szt.
- 2 - podkładki 2 szt.
- 3 - element łączący 1 szt.
- 4 - promiennik 1 szt.
- 5 - pilot 1 szt.

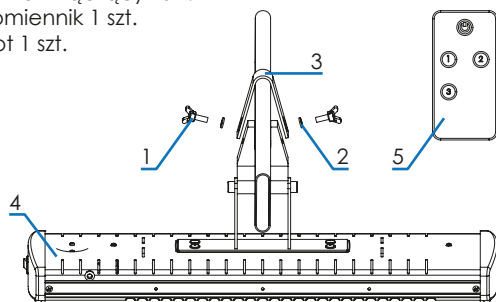

Prawidłowe mocowanie do ramy parasola

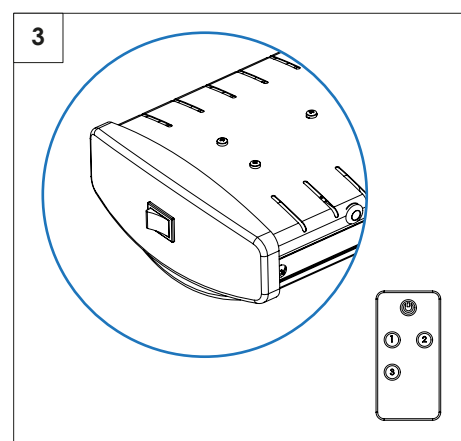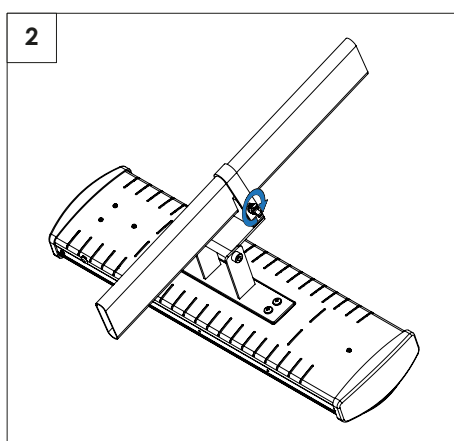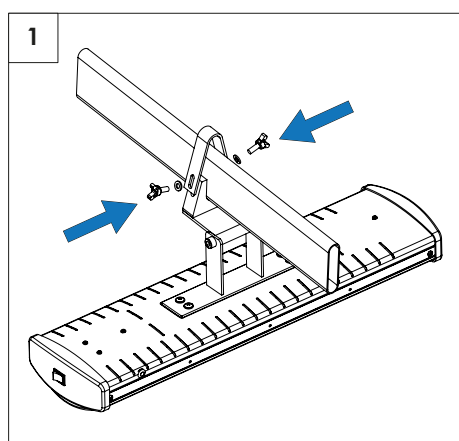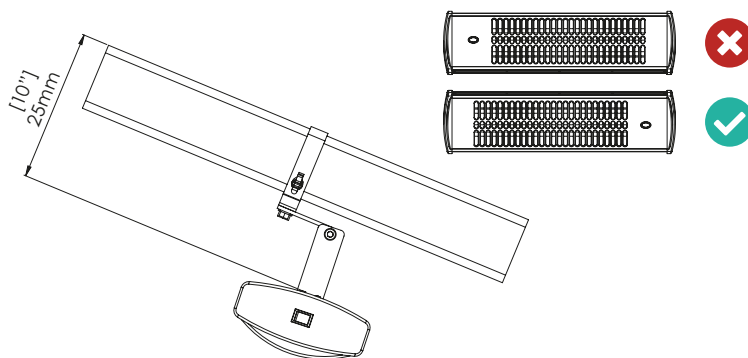

1. Ustawić grzejnik w docelowym położeniu i przygotować do przykręcenia uchwytu (3) śrubami (1).
2. Przykręć grzejnik zawieszony na uchwycie do oporu śrub. Aby odmontować, odwróć kroki.
3. Aby uruchomić grzejnik, użyj przełącznika (I – włączony, O – wyłączony) lub dotknięcia pilota. Aby go zdemontować, wyłącz urządzenie i wykonaj kroki w odwrotnej kolejności.