

Podstawa PDP50 Atlantic

PL 1.2026

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji

Litex Promo Sp. z o.o. informuje, że przed eksploatacją podstawy do parasola należy bezwzględnie przeczytać i stosować niniejszą instrukcję obsługi.

Producent Litex Promo Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji. Do sprzedaży realizowanej na rzecz Kupującego zastosowanie mają Ogólne Warunki Handlowe dostępne pod adresem www.litex.pl/ogolne-warunki-handlowe

Podstawa została zaprojektowana do trwałego zamocowania parasola w podłożu i jest przeznaczona wyłącznie do tego celu. Należy ją używać tylko:

- zgodnie z przeznaczeniem, tj. do mocowania parasola w podłożu,
- w prawidłowym stanie technicznym tj. bez uszkodzeń.

Nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie podstawy do parasola muszą być natychmiast usunięte, w przeciwnym wypadku dalsza jego eksploatacja jest zabroniona. Drobne uszkodzenia (zarysowania, obicia) są dopuszczalne i nadają się do bezpiecznego użytkowania produktu.

Wszelkie czynności wskazane w instrukcji winne być wykonane w sposób określony w instrukcji.


Wszelkie usterki i stwierdzone wady wymagają konsultacji ze sprzedawcą. Samodzielne naprawy są niedopuszczalne i odbywają się na wyłączne ryzyko kupującego.

Uwaga

Podstawa parasola jest przeznaczona wyłącznie do obsługi przez osoby dorosłe. Nie nadaje się do użytkowania przez dzieci lub osoby wymagające szczególnej opieki. Podstawa musi być trwale zamocowana w stabilnym i odpowiednio przygotowanym podłożu, zgodnie z instrukcją montażu. Parasol musi być prawidłowo osadzony w podstawie i zabezpieczony za pomocą dedykowanej śruby.



Podstawa parasola musi być wypoziomowana.



Podstawa parasola musi być dedykowana do danego typu parasola zgodnie z deklaracją producenta (ikona umieszczona na etykiecie parasola - przykład obok - oznacza, że podstawa musi ważyć więcej niż ... kg). Waga podstawy jest uzależniona od modelu parasola.

Uwaga: Ryzyko wypadku!

Przed przystąpieniem do montażu parasola należy upewnić się, że podstawa została prawidłowo i trwale zamocowana w podłożu, zgodnie z instrukcją montażu. Następnie należy osadzić parasol w podstawie i zabezpieczyć przez przełożenie i skrócenie śruby zabezpieczającej, dołączonej do zestawu. Śrubę dokręcić do maksymalnego oporu. W trakcie eksploatacji użytkownik musi regularnie sprawdzać dokręcenie wszystkich śrub.

Konserwacja i pielęgnacja

Klient powinien dokładnie sprawdzić podstawę po pierwszym montażu. Należy wykonywać przegląd techniczny podstawy przynajmniej raz w roku. Zalecamy zwrócenie szczególnej uwagi na połączenia elementów konstrukcyjnych, ewentualne korozje materiałów i ich wytrzymałość. Zaleca się:

- sprawdzić stan podstawy parasola i wymienić wszelkie uszkodzone elementy,
- sprawdzić, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone i dokręcić te poluzowane,
- sprawdzić stan powłoki cynkowej, w przypadku starcia warstwy cynku, należy ją ponownie zabezpieczyć.

Przechowywanie

Po sezonie, ze względów bezpieczeństwa, należy odkręcić nasadę oraz przechowywać ją pod zadaszeniem, w miejscu wolnym od wilgoci, aby zapobiec korozji.

Serwis i części zamienne

W przypadku wszelkich pytań dotyczących montażu lub zamówienia części zamiennych należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta (kontakt na stronie www.litex.pl lub pod adresem e-mail: info@litex.pl). W przypadku reklamacji należy zarejestrować ją przez formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.litex.pl.

Wsparcie

Masz wątpliwości? Nie wszystko jest zrozumiałe? Skontaktuj się z nami: tel. +48 62 737 57 00, e-mail: info@litex.pl




Podstawa PDP50 Atlantic


PL 1.2026

Instrukcja montażu

Zawartość zestawu

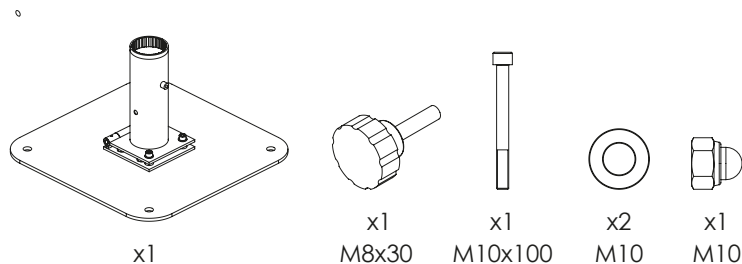


Niezbędne narzędzia




Śruba rozporowa (kotwa) nie jest elementem zestawu. Należy zaopatrzyć się w nią we własnym zakresie.

1*


*beton klasy C20/25 (B25) o wymiarach 50 cm x 50 cm x głębokość min. 80 cm

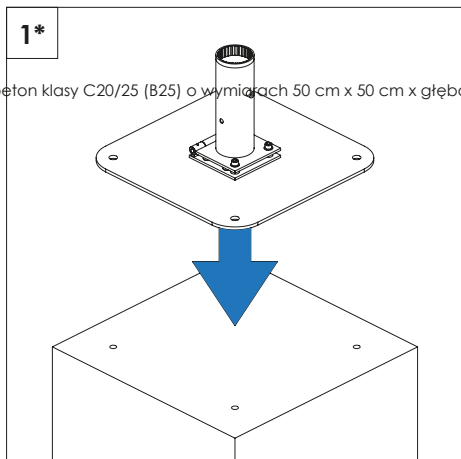

2

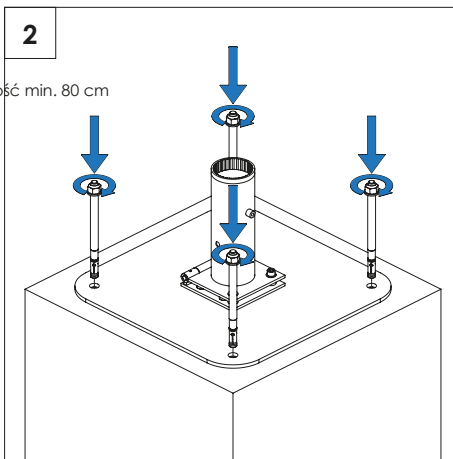


3

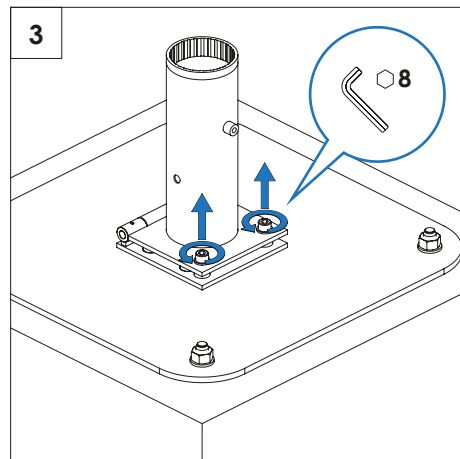


*beton klasy C20/25 (B25) o wymiarach 50 cm x 50 cm x głębokość min. 80 cm


4a

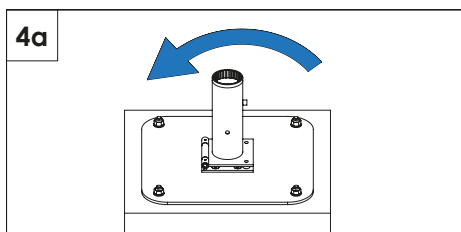


4b

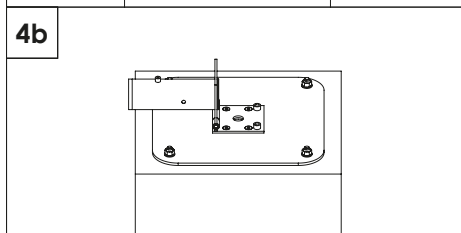


5a

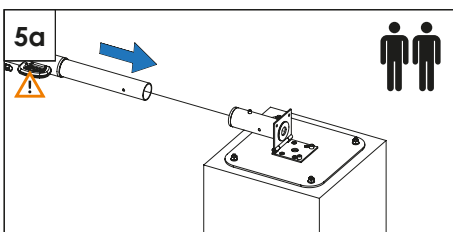


5b

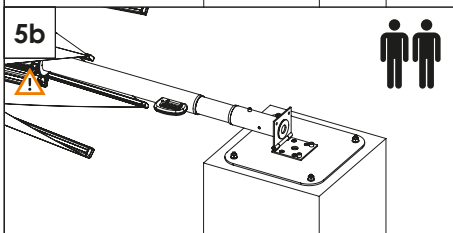


6

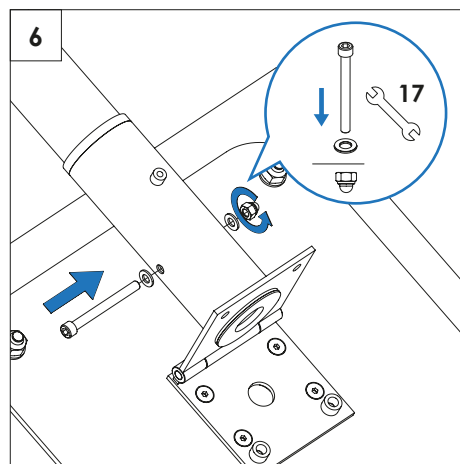


7

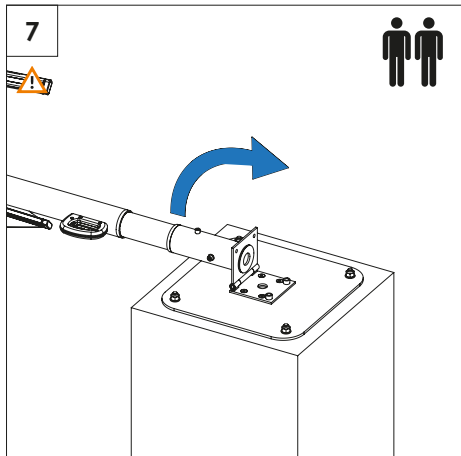




8

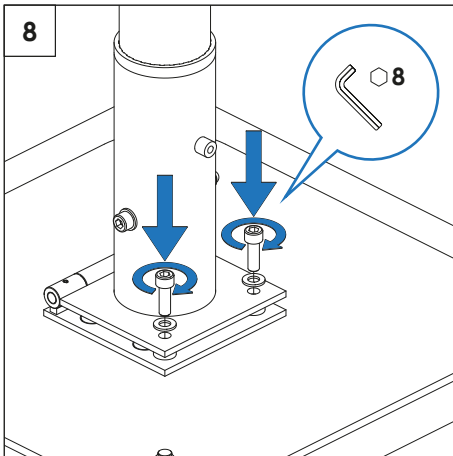


9

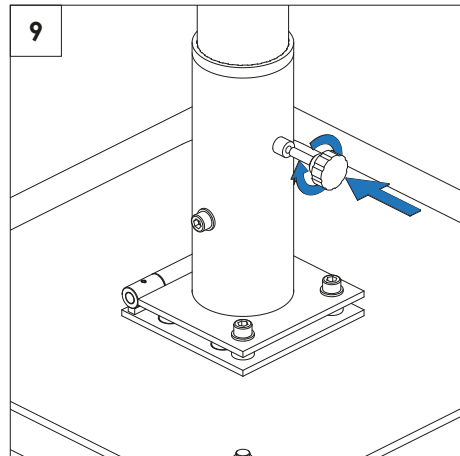

Po sezonie

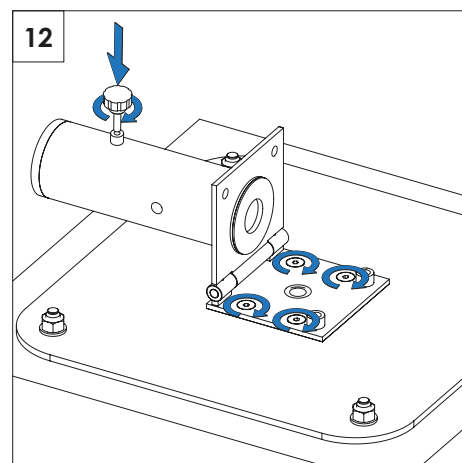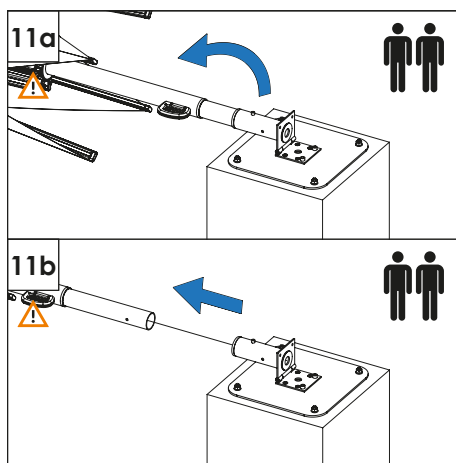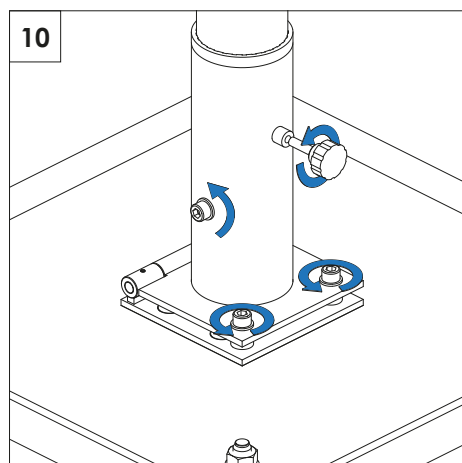


Schemat demontażu

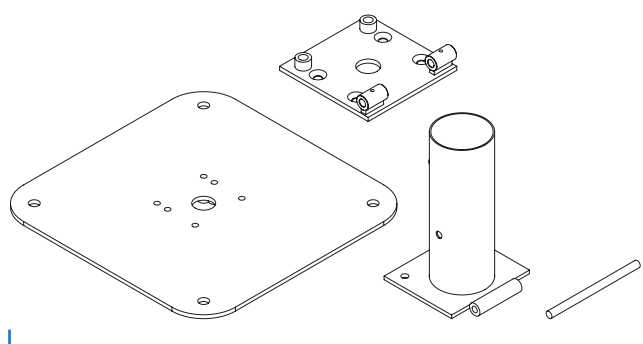


Stal nierdzewna




Stal nierdzewna
PP - Polipropylen



PP - Polipropylen




Stal nierdzewna

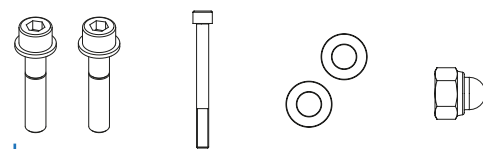

Stal nierdzewna

Niezbędne narzędzia



Okres przydatności: do czasu utrzymania wartości użytkowych produktu. Demontaż wykonuje właściciel produktu.
Metoda recyklingu wszystkich materiałów: segregacja według materiału. Wymagana praca ręczna.