

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji

Litex Promo Sp. z o.o. informuje, że przed eksploatacją podstawy do parasola należy bezwzględnie przeczytać i stosować niniejszą instrukcję obsługi.

Producent Litex Promo Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji. Do sprzedaży realizowanej na rzecz Kupującego zastosowanie mają Ogólne Warunki Handlowe dostępne pod adresem [www.litex.pl/ogolne-warunki-handlowe](http://www.litex.pl/ogolne-warunki-handlowe)

Podstawa została zaprojektowana do trwałego zamocowania parasola w podłożu i jest przeznaczona wyłącznie do tego celu. Należy ją używać tylko:

- zgodnie z przeznaczeniem, tj. do mocowania parasola w podłożu,
- w prawidłowym stanie technicznym tj. bez uszkodzeń.

Nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie podstawy do parasola muszą być natychmiast usunięte, w przeciwnym wypadku dalsza jego eksploatacja jest zabroniona. Drobne uszkodzenia (zarysowania, obicia) są dopuszczalne i nadają się do bezpiecznego użytkowania produktu.

Wszelkie czynności wskazane w instrukcji winne być wykonane w sposób określony w instrukcji.


Wszelkie usterki i stwierdzone wady wymagają konsultacji ze sprzedawcą. Samodzielne naprawy są niedopuszczalne i odbywają się na wyłączne ryzyko kupującego.

### Uwaga

Podstawa parasola jest przeznaczona wyłącznie do obsługi przez osoby dorosłe. Nie nadaje się do użytkowania przez dzieci lub osoby wymagające szczególnej opieki. Podstawa musi być trwale zamocowana w stabilnym i odpowiednio przygotowanym podłożu, zgodnie z instrukcją montażu. Parasol musi być prawidłowo osadzony w podstawie i zabezpieczony za pomocą dedykowanej śruby.



Podstawa parasola musi być wypoziomowana.



Podstawa parasola musi być dedykowana do danego typu parasola zgodnie z deklaracją producenta (ikona umieszczona na etykiecie parasola - przykład obok - oznacza, że podstawa musi ważyć więcej niż ... kg). Waga podstawy jest uzależniona od modelu parasola.

### Uwaga: Ryzyko wypadku!

Przed przystąpieniem do montażu parasola należy upewnić się, że podstawa została prawidłowo i trwale zamocowana w podłożu, zgodnie z instrukcją montażu. Następnie należy osadzić parasol w podstawie i zabezpieczyć przez przełożenie i skręcenie śruby zabezpieczającej, dołączonej do zestawu. Śrubę dokręcić do maksymalnego oporu. W trakcie eksploatacji użytkownik musi regularnie sprawdzać dokręcenie wszystkich śrub.

## Konserwacja i pielęgnacja

Klient powinien dokładnie sprawdzić podstawę po pierwszym montażu. Należy wykonywać przegląd techniczny podstawy przynajmniej raz w roku. Zalecamy zwrócenie szczególnej uwagi na połączenia elementów konstrukcyjnych, ewentualne korozje materiałów i ich wytrzymałość. Zaleca się:

- sprawdzić stan podstawy parasola i wymienić wszelkie uszkodzone elementy,
- sprawdzić, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone i dokręcić te poluzowane,
- sprawdzić stan powłoki cynkowej, w przypadku starcia warstwy cynku, należy ją ponownie zabezpieczyć.

## Przechowywanie

Po sezonie, ze względów bezpieczeństwa, należy odkręcić nasadę oraz przechowywać ją pod zadaszeniem, w miejscu wolnym od wilgoci, aby zapobiec korozji.

## Serwis i części zamienne

W przypadku wszelkich pytań dotyczących montażu lub zamówienia części zamiennych należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta (kontakt na stronie [www.litex.pl](http://www.litex.pl) lub pod adresem e-mail: [info@litex.pl](mailto:info@litex.pl)). W przypadku reklamacji należy zarejestrować ją przez formularz reklamacyjny dostępny na stronie [www.litex.pl](http://www.litex.pl).

## Wsparcie

Masz wątpliwości? Nie wszystko jest zrozumiałe? Skontaktuj się z nami: tel. +48 62 737 57 00, e-mail: [info@litex.pl](mailto:info@litex.pl)




# Podstawa PDP7 Plus

PL 1.2026

## Instrukcja montażu

### Zawartość zestawu



x1



x1  
M10



x1  
M10x60



x8

16 x min. 180

Śruba rozporowa (kotwa) nie jest elementem zestawu. Należy zaopatrzyć się w nią we własnym zakresie.

### Niezbędne narzędzia





x4



x1

1\*



X 75 cm

Y 75 cm


Z 80 cm




C20/25



2

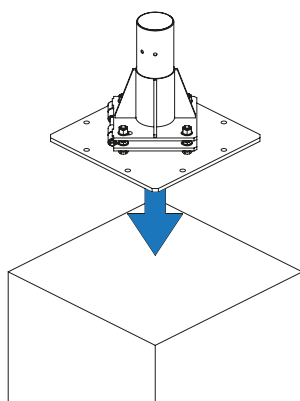


3

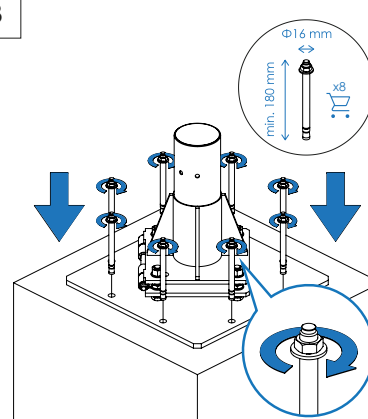


\*beton klasy C20/25 (B25) o wymiarach 50 cm x 50 cm x głębokość min. 80 cm


4

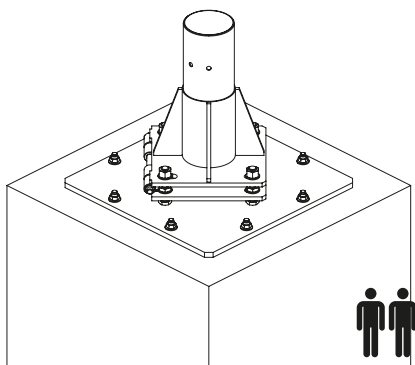


5

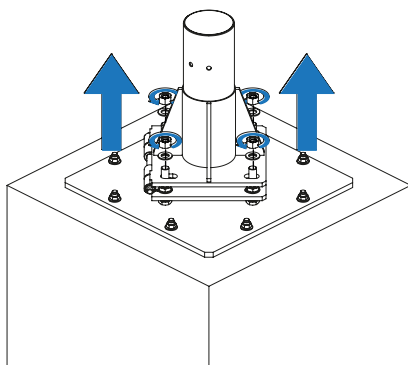


6

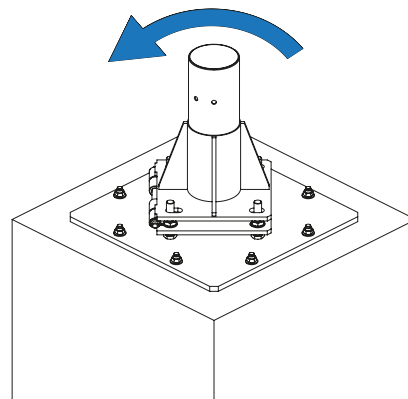


7









8




9

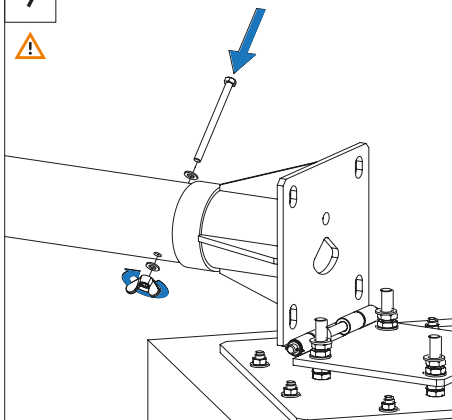


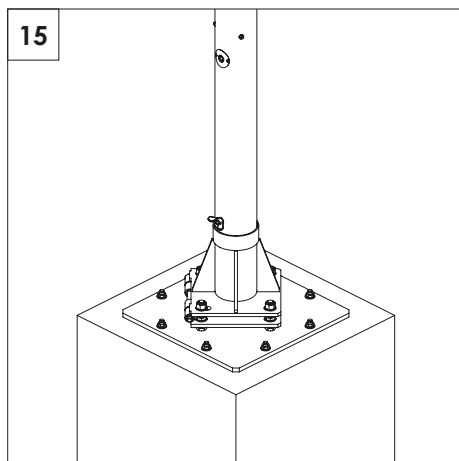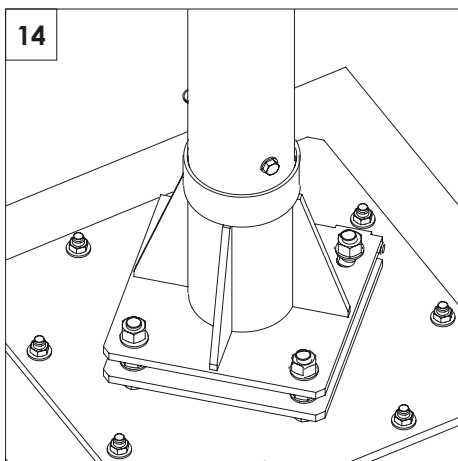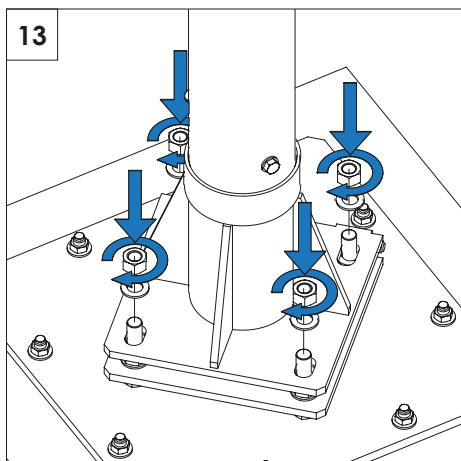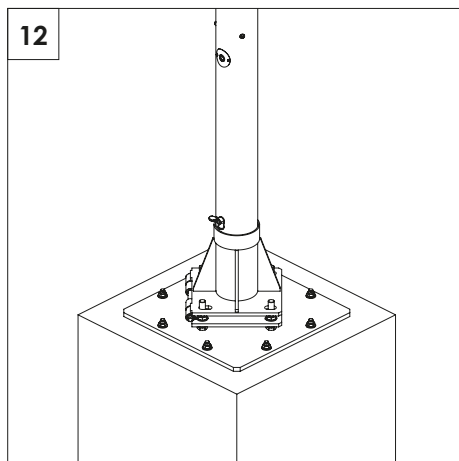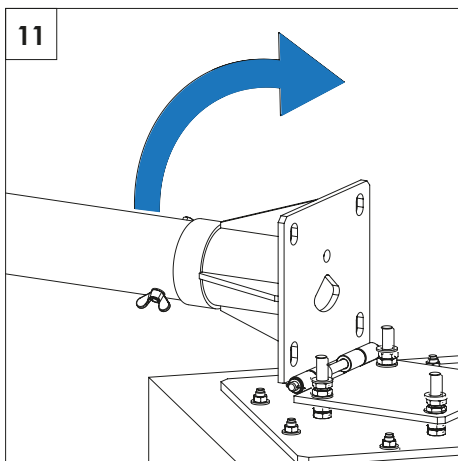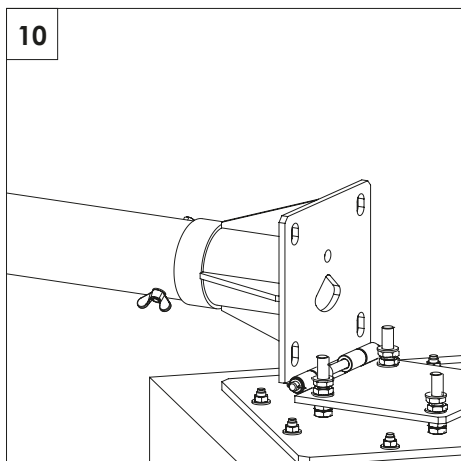

## Schemat demontażu

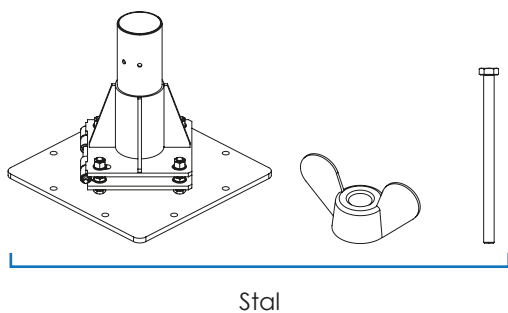

## Niezbędne narzędzia



Okres przydatności: do czasu utrzymania wartości użytkowych produktu. Demontaż wykonuje właściciel produktu.  
Metoda recyklingu wszystkich materiałów: segregacja według materiału. Wymagana praca ręczna.